



14 FS 2010:608
Utkom från trycket den
30 juni 2010

Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Tanums kommun beslut om skyddsområden och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt Klageröd, Tanums kommun;

beslutade den 26 november 2001.

Skyddsområden och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt Klageröd, Tanums kommun

BESLUT

Tanums kommun beslutar med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ Miljöbalken att de områden som markerats på bifogade kartor skall utgöra skyddsområden för grundvattentäkt Klageröd, Tanums kommun, dels om följande inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet inom skyddsområdet samt vad allmänheten skall iakttaga inom områdena.

Skyddsområdena indelas i inre och yttre skyddsområden.

FÖRESKRIFTER FÖR MARKANVÄNDNING M M INOM SKYDDSOMRÅDE KLAGERÖD

- 1 § Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.
- 2 § Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
- 3 § Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) **Nyttjande av brunnsanläggningar**

Inre och yttre skyddszon: Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktsverksamhet (täkt för uttag av dricksvatten, grundvattenvärme eller grundvattenvärme eller liknande). Brunnar belägna inom skyddsområdet ska vara utformade på sätt som godtas av miljö- och byggnadsnämnden. Innan nyanläggning av brunnar sker skall samråd ske med miljö- och byggnadsnämnden.

b) **Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor**

Inre och yttre skyddszon: Hantering av mer än 250 l brandfarliga vätskor får ej ske utan att anmälan dessförinnan gjorts till miljö- och byggnadsnämnden. Med hantering avses här i enlighet med lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, tillverkning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken (sekundärt skydd).

Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte befintliga cisterner belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under kontinuerlig uppsikt. Åtgärder för att förhindra spill och läckage bör vidtas vid befintliga cisterner belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus.

För ytterligare cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus krävs generellt sekundärt skydd.

På hanteringen tillämpas skyddsföreskrifter enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4).

Om spill eller läckage uppstår skall räddningstjänsten och miljö- och byggnadsnämnden ofördröjligen underrättas.

c) Jordbruk och skogsbruk m m

Inre skyddszon: Hantering (påfyllning, tillredning och rengöring), lagring och spridning av bekämpningsmedel får ej förekomma.

Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och träskyddsmedel samt permanenta upplag av bark eller timmer får ej förekomma utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Spridning av naturgödsel och andra gödselmedel får ej förekomma närmare än 6 meter från vattendrag, öppet dike eller kulverterat dike.

Upplag i annat än obetydlig omfattning av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas.

Yttre skyddszon: Spridning av bekämpningsmedel får ej förekomma närmare än 6 meter från vattendrag, öppet dike eller kulverterat dike.

Anläggning för förvaring av gödsel, urin, pressvatten och dylikt samt ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas, så att dess innehåll ej genom läckage eller bräddning t ex vid regntillfällen kan tränga ned i marken.

Naturgödsel och andra gödningsmedel får hanteras endast i den omfattning som behövs för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk.

Upplag i annat än obetydlig omfattning av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, bark och timmer, får ej anordnas utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden skall i tillståndsbeslut ange vilken mängd ämnena får lagras och i förekommande fall föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas.

d) Avledning av hushållspillvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon: Inga ytterligare infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får förekomma. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Avloppsledningar bör ej förekomma. Är de nödvändiga skall de vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart renoveras eller läggas om.

Yttre skyddszon: Hushållspillvatten får ej släppas ut på eller under markytan utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd medges endast om utsläppet med hänsyn till vattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m bedöms kunna ske utan någon risk för förorening av vattentäkten.

Spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

e) **Industriell verksamhet**

Inre skyddszon: Ny industriell verksamhet får ej etableras.

Yttre skyddszon: Ny industriell verksamhet som inte skall tillståndsprövas enligt miljöbalken får ej etableras utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

Inre och yttre skyddszon: För befintlig och planerad industriell verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt punkterna b) och c) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan.

f) **Väghållning**

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Ej heller förekomma hantering av bekämpningsmedel. Allmän väg som är länsväg eller större väg än länsväg skall vara försedd med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Vägen skall förses med räcke på de vägvagnsnitt som passerar över grövre jordarter (sand, grus, sten, block). Vägsaltning får ske endast före prognostiserad nederbörd eller i omedelbar anslutning till nederbörd. Dammbindningsmedel får ej spridas.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Vägsalt och dammbindningsmedel får hanteras endast i den omfattning som behövs för sedvanligt underhåll av vägar.

4 § **Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten**

Inre skyddszon: Större schaktningsarbeten samt materialtäktverksamhet till lägre nivå än 3 m över högsta grundvattennivå får ej ske. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas.

Större schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

Tillfartsvägar skall vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck.

Yttre skyddszone: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet skall ske på sådant sätt att förorening av grundvattnet ej sker, vilket innebär att täktverksamhet på lägre nivå än 1 m över högsta grundvattennivå ej får ske. Ny täktverksamhet prövas enligt 12 kap. miljöbalken. Vid prövning enligt miljöbalken av täktverksamhet ingår en lokaliseringsprövning där även verksamhetens eventuella hot mot vattenskyddet bedöms.

Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas.

Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck.

5 § **Energianläggningar**

Inre skyddszone: Nya markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärmesystem med återföring av returvatten) får ej anläggas. Befintliga markvärmeanläggningar skall besiktas och godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszone: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca +20 C får ej anläggas.

6 § **Transport av farligt gods**

Inre skyddszone: Väg 164 skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Yttre skyddszone: Allmänna vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från

Naturvårdsverket. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

7 § **Allmänna bestämmelser**

Det åligger ägare eller nyttjare inom riskområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och byggnadsnämnden.

Om det sedan vattenskyddsområdet har inrättats och skyddsföreskrifter meddelats framkommer behov av ytterligare föreskrifter, får Tanums kommun meddela sådana.

Annans mark får tas i anspråk för uppsättning av skyltar i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Ansvarig för uppsättning av skyltar är Tanums kommun.

Om särskilda skäl föreligger kan Tanums kommun medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Tillsynsmyndighet är Miljö- och byggnadsnämnden.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i miljöbalken.

Ikraftträdande m m


Detta beslut träder i kraft då Kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Beslutet gäller även om det överklagas.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
TANUMS KOMMUN

Skyddsområden Kligeröd vattentäkt

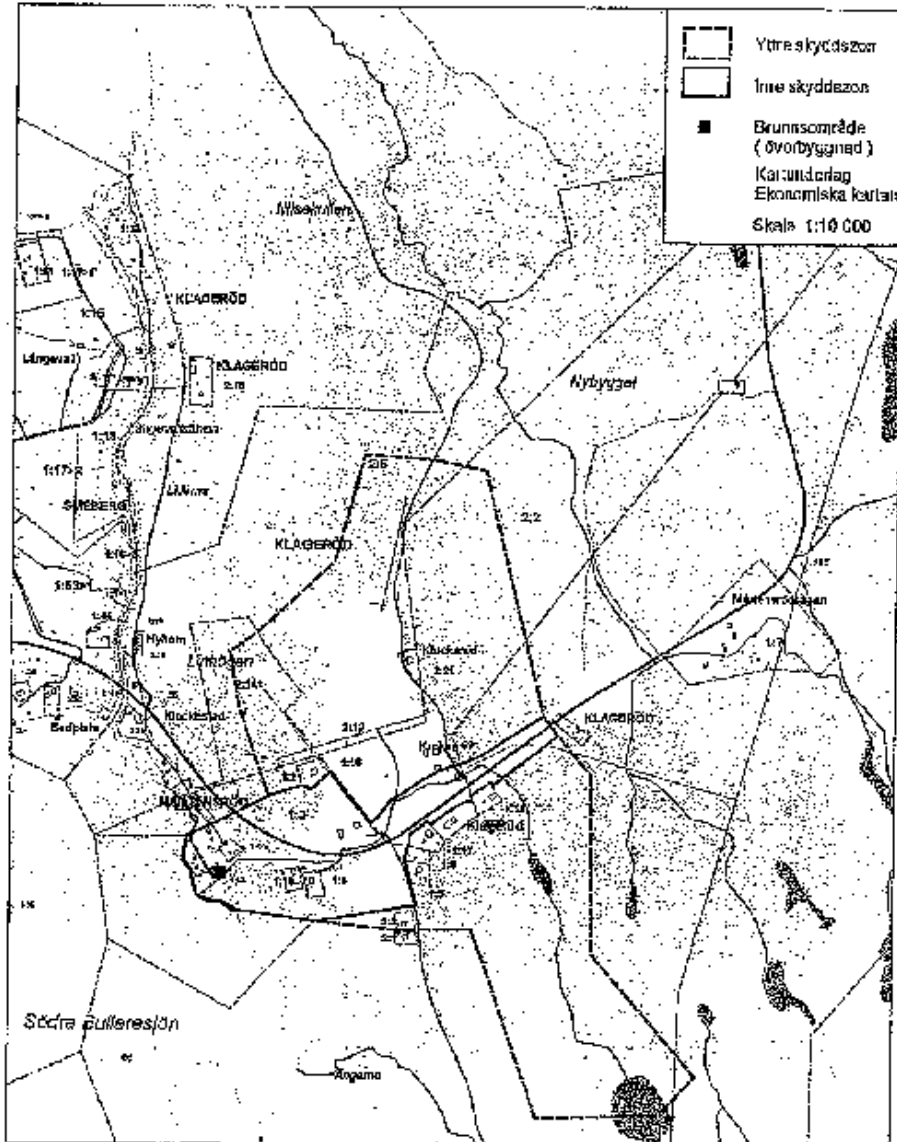

M.A. P.H.W.

Ans. 2001-08-08